




「高品質」「高変換率」「信頼性」「耐久性」
すべてを兼ね備えた太陽光パネル

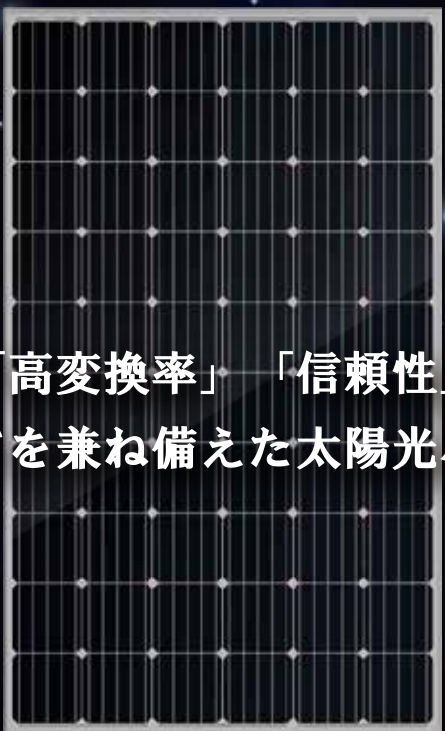

PREMIUM
SOLAR

PREMIUM SOLAR

「高品質」「高変換率」「信頼性」「耐久性」
すべてを兼ね備えた太陽光パネル

信頼の高効率単結晶/多結晶セルを採用したプレミアムソーラー。
先端技術を用いてセル特製の均一化を図り、
出力ロスを抑え安定した出力を実現。
最大出力を追求したハイパフォーマンスシリーズです。

新発売

N型両面ガラスモジュール（両面受光型） 単結晶300W




タイプ	単結晶/両面受光型
最大出力	300W
出力公差	0/+5W
モジュール変換効率	18.13%
公称最大出力動作電圧	32.5V
公称最大出力動作電流	9.64A
公称開放電圧	39.6V
公称短絡電流	9.23A
寸法（長さ/幅/高さ）	1668/992/6mm
重量	23.5kg



両面ガラスによる発電量UP

両面発電により路面の反射光によって裏面が発電します。
それにより全体の出力が大幅に向上（裏面の出力は正面の70%）。

PREMIUM SOLAR
標準タイプモジュール構造

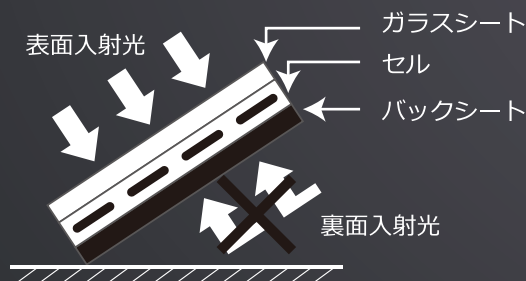

PREMIUM SOLAR
両面タイプモジュール構造

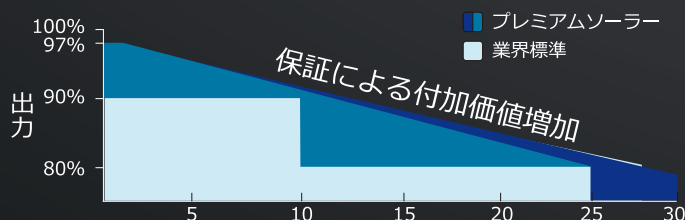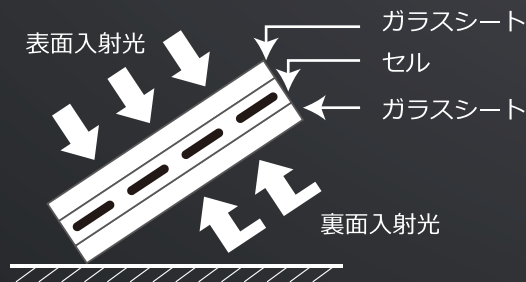

優れた堅牢性

厚さ2.5mmの堅牢なガラスの2層構造がセルを保護し、
マイクロクラックやスネイルトラックの発生を最小限に抑制。

見た目が美しくメンテナンス低減

埃や泥汚れが堆積しにくいフレームレスデザインの採用により、
日常のメンテナンスに要する時間も短縮。
ガラスならではの美しさが太陽のもとでさらに際立ちます。



バスパーセル

各バスパーセルデザインによって電極抵抗の大幅な低減ができ、より綺麗な外観を提案できるため屋根設置にも最適。



荷重能力

雪圧荷重(5400パスカル)と風圧荷重(2400パスカル)に耐えられる耐久性を認証済み。



PID耐性

量産化製品がPID耐性(電気誘起、出力低下)を実証。



過酷な環境対応力

塩水噴霧およびアンモニアに対する耐久性保証・(TUVテスト)。



微光性能

先端の低反射高透過強化ガラスと表面ラッピング技術のセルにより、日射量の少ない場所でも最大限のパフォーマンスを発揮。

製品保証：10年/12年
リニア性能保証：25年

10FF-290M-60	タイプ	最大出力	出力公差	寸法（長さ/幅/高さ）	重量
	単結晶	290W	0/+5W	1650/992/35mm	18.5kg
	モジュール変換効率	公称最大出力動作電圧	公称最大出力動作電流	公称開放電圧	公称短絡電流
	17.86%	32.1V	9.03A	39.5V	9.43A

10FF-305M-60	タイプ	最大出力	出力公差	寸法（長さ/幅/高さ）	重量
	単結晶	305W	0/+3W	1650/992/35mm	19.0kg
	モジュール変換効率	公称最大出力動作電圧	公称最大出力動作電流	公称開放電圧	公称短絡電流
	18.63%	32.8V	9.30A	40.3V	9.83A

10FF-360M-72	タイプ	最大出力	出力公差	寸法（長さ/幅/高さ）	重量
	単結晶	360W	0/+5W	1956/992/46mm	22.5kg
	モジュール変換効率	公称最大出力動作電圧	公称最大出力動作電流	公称開放電圧	公称短絡電流
	18.55%	39.1V	9.21A	47.9V	9.68A

10FF-275P-60	タイプ	最大出力	出力公差	寸法（長さ/幅/高さ）	重量
	多結晶	275W	0/+5W	1650/992/35mm	18.5kg
	モジュール変換効率	公称最大出力動作電圧	公称最大出力動作電流	公称開放電圧	公称短絡電流
	16.80%	31.1V	8.85A	38.3V	9.25A

10FF-330P-72	タイプ	最大出力	出力公差	寸法（長さ/幅/高さ）	重量
	多結晶	330W	0/+5W	1956/992/46mm	22.5kg
	モジュール変換効率	公称最大出力動作電圧	公称最大出力動作電流	公称開放電圧	公称短絡電流
	17.01%	37.2V	8.87A	46.2V	9.24A



テンフィールドズファクトリー株式会社

本社

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザ 9F
TEL 0774-66-6994 FAX 0774-66-6995

関東支店

〒332-0026 埼玉県川口市南町2-3-25-1F
TEL 048-446-6081 FAX 048-446-6083

名古屋支店

〒458-0813 愛知県名古屋市緑区藤塚2-1211
TEL 052-848-7623 FAX 052-848-7625

大阪支店

〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町4-3-8-5F
TEL 06-4256-4996 FAX 06-4256-4997

広島支店

〒731-0154 広島県広島市安佐南区上安2-36-5-1F
TEL 082-847-1990 FAX 082-847-1989

フィリピン

8th Fl. Jecoprime Building, 20th Corporate Drive Center, 20th Drive Mckinley
Business Park, Bonifacio Global City, Taguig.

mail info@10-ff.com
<http://www.10-ff.com/>

PREMIUM SOLAR HP <http://www.premium-solar.jp/>